

# Harnais PIONEER™ 2 POINTS QR


FICHE  
TECHNIQUE

TRAVAIL EN HAUTEUR

Un harnais deux couleurs pour faciliter la mise en place et l'inspection. La bouclerie est en alliage acier, ce qui fait de ce harnais un produit léger et confortable pour un port journalier.

FAR0209

Boucles d'ancrage sternales

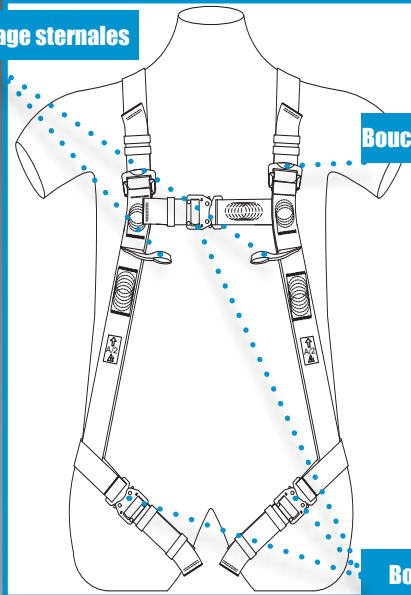

Boucle d'ajustement

Boucles automatiques


Anneau dorsal

Plaque dorsale

Étiquettes

Sangle d'assise

Indicateur de chute

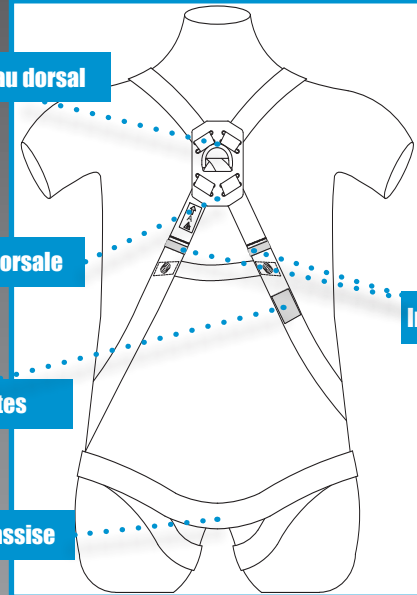

Modèle des coutures



## COMPOSANTS METALLIQUES

Matériau: Alliage acier.

Finition: Noir.

Résistance à la rupture: 23 kN (boucle et cadre 15 kN).

## DIMENSIONS

Taille: Universelle.

Poids: 1400 g (+- 10 g).

## FIL DE COUTURE

Matériau: Polyester haute ténacité.

## NETTOYAGE & ENTRETIEN

La maintenance de ce produit ne doit être effectuée que par une personne formée et compétente:

Nettoyer le produit en utilisant uniquement de l'eau tiède, un détergent doux, une éponge ou un pinceau en nylon doux et de l'eau propre pour rincer le détergent. Laisser sécher le produit complètement (sans utiliser de chaleur artificielle) avant l'utilisation suivante.

S'assurer de NE PAS utiliser les méthodes de nettoyage suivantes: eau à plus de 40 ° C, eau de Javel, détergent non approprié pour la peau nue, brosses métalliques ou autres agents récurant, lavage par jet, radiateurs ou autres sources de chaleur directe. Un examen visuel et tactile du produit est effectué après le nettoyage, avant que l'article ne soit autorisé à être réutilisé.

## SANGLES

Matériau: Polyester.

Largeur: 44+-1 mm.

Résistance à la rupture: 25 kN.

## CARACTERISTIQUES

Un anneau en D dorsal pour l'arrêt de chute.

2 boucles textiles sternales (point d'ancrage) pour l'arrêt de chute.

Ajustable aux épaules, à la poitrine et aux jambes.

Sangle sous-fessière.

Dispositifs de retenue en plastique pour garder les sangles rangées.

Indicateur de chute pour une inspection facile.

2 couleurs pour une mise en place facile.

Boucles automatiques pour une mise en place facile.

Étiquettes d'inspection et instructions protégées dans une pochette en PVC noire.

## CONFORMITE

EN 361: 2002 Testé à 140 kg.

La durée de vie du produit est de 10 ans à compter de la date de fabrication, sous réserve de la Vérification Générale Périodique effectuée par une personne compétente.

Force statique: 15 kN durant 3 min à chaque élément de fixation.

Force dynamique: chute libre à partir d'une hauteur de 4m, sur un mannequin d'essai pesant 100 kg, testé à chaque élément de fixation.

AVERTISSEMENT: Les informations techniques sur ce document ont été validées le jour de son édition. Certaines données peuvent être modifiées sans notice préalable dans le processus d'amélioration et développement du produit. Si besoin de confirmer un détail technique merci de contacter le service QA : technical@jpsafety.com.



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JPSAFETY.COM

FRANCE@JPSAFETY.FR  
TEL: +33 4 78 01 76 10



Issued 10/06/2021-2